

Elite16 Serisi


Kulak Arkası (Yüksek Power+)

Elite16 HPL+




Teknik Özellikler		EN 60118-0 Ear Simülötör	EN 60118-7:2005 2ccm-kupler
Çıkış (OSPL90)			
Maksimum	dB SPL	146	140
HFA Ortalama (1000,1600,2500 Hz)	dB SPL	138	131
Kazanç (FOG50)			
Maksimum	dB	90	83
HFA Ortalama (1000,1600,2500 Hz)	dB	81	74
Referans Test Kazancı	dB	61	54
Eşdeğer Giriş Gürültü	dB SPL	27	26
Frekans Alanı (RESP60)			
Düşük Frekans Limiti	Hz	100	100
Yüksek Frekans Limiti	Hz	7200	5700
Toplam Harmonik Bozulma			
500 Hz (Girdi 70 dB SPL)	%	1,8	1,5
800 Hz (Girdi 70 dB SPL)	%	0,5	0,4
1600 Hz (Girdi 65 dB SPL)	%	0,8	0,8
Telecoil Duyarlılığı (MASL)	dB SPL	74	66
Pil (1000 Hz /Girdi 65 dB)			
Pil Akımı	mA	2,1	2
Pil Ömrü (Ortalama)	Saat	300	310
Pil tipi			675
Voltaj Değeri	V		1,3
Program sayısı			4
Kanaldan bağımsız bant sayısı			16
Mikrofon			2
Telecoil			+
Potans-Ses ayarı			+
Trimer			-


Uygulama Alanı

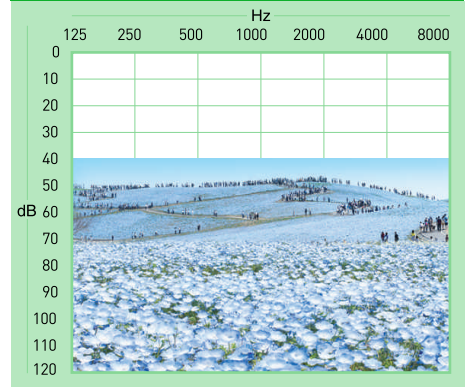

EN 60118-0 Ear Simülötör

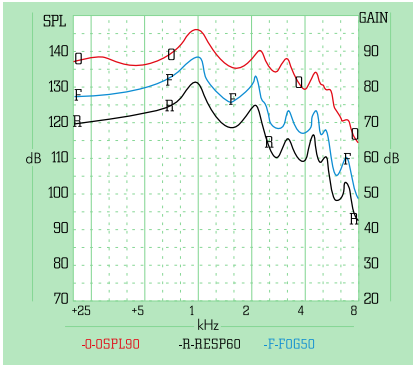

EN 60118-7:2005 2ccm-kupler

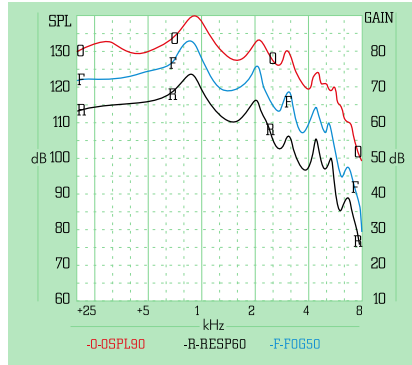

Temel Özellikler:

- %100 Programlanabilir Dijital İşlemci
- Kanaldan bağımsız 16 bant
- 16 bant MPO
- 16 bant konuşma tanıma yöneticisi
- **Persentil uyarılma**
- Manuel ses kontrol sistemi
- Maksimum çıkış kontrol sistemi
- Kazanç kontrol sistemi
- FM sistem uyumlu
- Çift Mikrofonlu
- Giriş modları:
 - Omni-direksiyonel
 - ADM, FDM (adaptif direksiyonel mod-sabit direksiyonel mod/ HyperCardioid, SuperCardioid, Cardioid)
 - MMPLUS (karışık mod-telecoil için)
 - Telecoil
- Diğer üstün donanımlar:
 - NM (gürültü azaltıcı)
 - DFM (dinamik feedback kesme yönetimi)
 - ISM (impuls baskılama yöneticisi)
 - WNM (rüzgar gürültü yöneticisi)
 - Program seçimi
 - Hafıza değiştirme ve düşük pil sinyali
 - Dijital ses modu
 - Adaptif analiz sistemi
 - Data logging
 - Hızlı adaptasyon teknolojisi
 - Kullanımı kolay, konforlu, uzun ömürlü ve düşük enerji harcayan teknolojik donanıma sahiptir.
 - Estetik görünümü, rahat ayarlamaya ve kısa süreli adaptasyon yeteneğine sahiptir.
 - Elite16 serisinde kulak arkası cihazların tümü, suya, tere ve toza karşı dayanıklıdır.

Programlama Sistemi

Kablo : CS44 program kablosu (4'lü Pin.)
 Pil : Pil ile beraber programlama
 Prog.Cihazı: Hi-Pro / Hi-Pro2 USB ile.
 Yazılım : EarTuning

Programlama Kablosu HI-PRO2



* OSPL (Ses çıkış basıncı seviyesi) / RESP (Frekans Alanı) / FOG (Tam kazanç) - Teknik veriler EN 60118-0 Ear Simülötör (MZ kupler) / EN 60118-7:2005 2ccm-kupler değerlerine göre hazırlanmıştır.
 * İşitme cihazının maksimum ses çıkış seviyesi 132 dB SPL olabilir. Kullanıcının geri kalan işitme yeteneğine zarar verme riski bulunduğundan ürün seçimini ve uygulamasını sadece uzman kişiler yapabilir.