


Elite6 Serisi

Kanal İçi Elite6 S




| Teknik Özellikler | | EN 60118-0 Ear Simülör | EN 60118-7:2005 2ccm-kupler |
|--------------------------------------|--------|---------------------------|--------------------------------|
| Çıkış (OSPL90) | | | |
| Maksimum | dB SPL | 125 | 116 |
| HFA Ortalama (1000,1600,2500 Hz) | dB SPL | 122 | 114 |
| Kazanç (FOG50) | | | |
| Maksimum | dB | 55 | 46 |
| HFA Ortalama (1000,1600,2500 Hz) | dB | 50 | 42 |
| Referans Test Kazancı | dB | 45 | 37 |
| Eşdeğer Giriş Gürültü | dB SPL | 26 | 26 |
| Frekans Alanı (RESP60) | | | |
| Düşük Frekans Limiti | Hz | <200 | <200 |
| Yüksek Frekans Limiti | Hz | 7600 | 6500 |
| Toplam Harmonik Bozulma | | | |
| 500 Hz (Girdi 70 dB SPL) | % | 0,3 | 0,3 |
| 800 Hz (Girdi 70 dB SPL) | % | 0,5 | 0,4 |
| 1600 Hz (Girdi 65 dB SPL) | % | 0,4 | 0,3 |
| Telecoil Duyarlılığı (MASL) | dB SPL | | |
| Pil (1000 Hz /Girdi 65 dB) | | | |
| Pil Akımı | mA | | 0,9 |
| Pil Ömrü (Ortalama) | Saat | | 100 |
| Pil tipi | | | 10 |
| Voltaj Değeri | V | | 1.3 |
| Program sayısı | | | 4 |
| Kanaldan bağımsız bant sayısı | | | 6 |
| Mikrofon | | | Omni |
| Telecoil | | | Opsiyonlu |
| Potans-Ses ayarı | | | Opsiyonlu |
| Trimer | | | - |


Uygulama Alanı

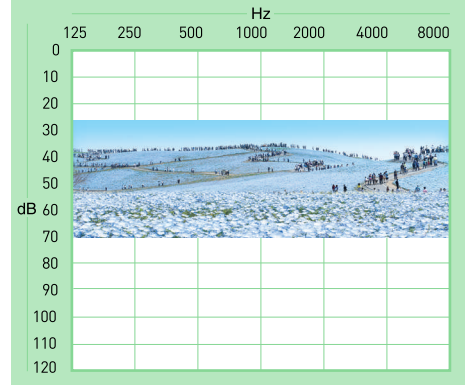

EN 60118-0 Ear Simülör

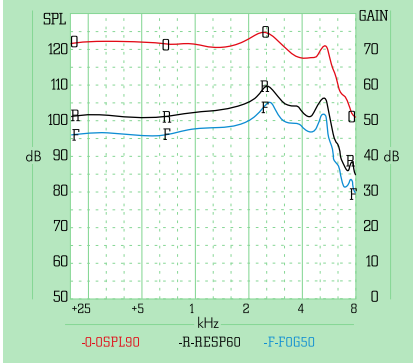

EN 60118-7:2005 2ccm-kupler

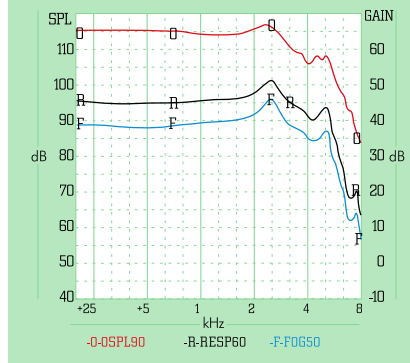

Temel Özellikler:

- %100 Programlanabilir Dijital İşlemci
- Kanaldan bağımsız 6 bant
- 6 bant MPO
- 6 bant konuşma tanıma yöneticisi
- **Persentil uyarlama**
- Otomatik ses kontrol sistemi
- Maksimum çıkış kontrol sistemi
- Kazanç kontrol sistemi
- FM sistem uyumlu (Opsiyonlu)
- Giriş modları:
 - Omni-direksiyonel
 - Diğer üstün donanımlar:
 - NM (gürültü azaltıcı)
 - DFM (dinamik feedback kesme yönetimi)
 - Program seçimi
 - Hafıza değiştirme ve düşük pil sinyali
 - Adaptif analiz sistemi
 - Data logging
 - Hızlı adaptasyon teknolojisi
 - Kullanımı kolay, düşük pil tüketimi.
 - Kısa adaptasyon süresi.

Programlama Sistemi

Kablo : ITE kablo 10 Batt./Sağ&Sol
Pil : Pilsiz programlama
Prog.Cihazı : Hi-Pro / Hi-Pro2 USB ile.
Yazılım : EarTuning

