


## Elite8 Serisi Kulak Arkası (Yüksek Power+)

### Elite8 HPn




Teknik Özellikler		EN 60118-0 Ear Simülâtör	EN 60118-7:2005 2ccm-kupler
<b>Çıkış (OSPL90)</b>			
Maksimum	dB SPL	146	140
HFA Ortalama (1000,1600,2500 Hz)	dB SPL	139	132
<b>Kazanç (FOG50)</b>			
Maksimum	dB	90	83
HFA Ortalama (1000,1600,2500 Hz)	dB	79	72
<b>Referans Test Kazancı</b>	dB	62	55
<b>Eşdeğer Giriş Gürültü</b>	dB SPL	22	23
<b>Frekans Alanı (RESP60)</b>			
Düşük Frekans Limiti	Hz	100	100
Yüksek Frekans Limiti	Hz	6200	6100
<b>Toplam Harmonik Bozulma</b>			
500 Hz (Girdi 70 dB SPL)	%	-	-
800 Hz (Girdi 70 dB SPL)	%	1,0	0,6
1600 Hz (Girdi 65 dB SPL)	%	0,5	0,4
<b>Telecoil Duyarlılığı (MASL)</b>	dB SPL	85	75
<b>Pil (1000 Hz /Girdi 65 dB)</b>			
Pil Akımı	mA	1,65	1,80
Pil Ömrü (Ortalama)	Saat	370	340
<b>Pil tipi</b>			675
<b>Voltaj Değeri</b>	V		1,3
<b>Program sayısı</b>			4
<b>Kanaldan bağımsız bant sayısı</b>			8
<b>Mikrofon</b>			2
<b>Telecoil</b>			+
<b>Potans-Ses ayarı</b>			+
<b>Trimer</b>			-


### Uygulama Alanı

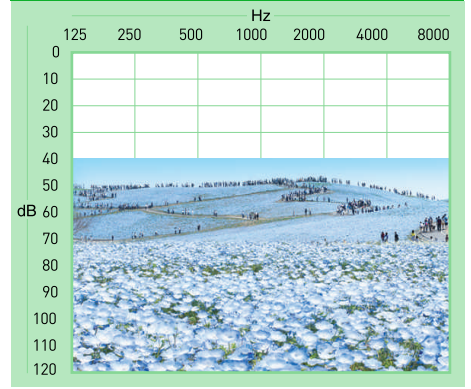

### EN 60118-0 Ear Simülâtör

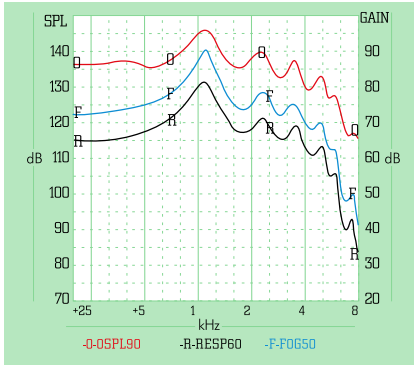

### EN 60118-7:2005 2ccm-kupler

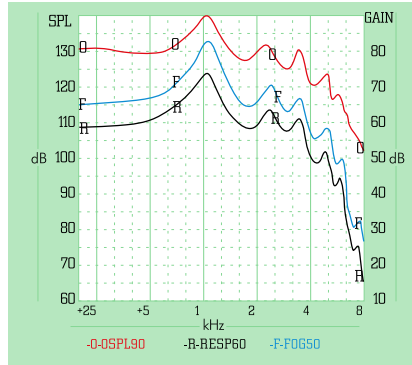

### Temel Özellikler:

- %100 Programlanabilir Dijital İşlemci
- Kanaldan bağımsız 8 bant
- 8 bant MPO
- 8 bant konuşma tanıma yöneticisi
- **Persentil uyarlama**
- Manuel ses kontrol sistemi
- Maksimum çıkış kontrol sistemi
- Kazanç kontrol sistemi
- FM sistem uyumlu
- Çift Mikrofonlu
- Giriş modları:
  - Omni-direksiyonel
  - ADM, FDM (adaptif direksiyonel mod-sabit direksiyonel mod/ HyperCardioid, SuperCardioid, Cardioid)
  - MMPLUS (karışık mod-telecoil için)
  - Telecoil
- Diğer üstün donanımlar:
  - NM (gürültü azaltıcı)
  - DFM (dinamik feedback kesme yönetimi)
  - ISM (impuls baskılama yöneticisi)
  - WNM (rüzgar gürültü yöneticisi)
  - Program seçimi
  - Hafıza değiştirme ve düşük pil sinyali
  - Dijital ses modu
  - Adaptif analiz sistemi
  - Data logging
  - Hızlı adaptasyon teknolojisi
- Kullanımı kolay, konforlu, uzun ömürlü ve düşük enerji harcayan teknolojik donanıma sahiptir.
- Estetik görünümü, rahat ayarlamaya ve kısa süreli adaptasyon yeteneğine sahiptir.
- Elite serisinde kulak arkası cihazların tümü, suya, tere ve toza karşı dayanıklıdır.

### Programlama Sistemi

Kablo : CS44 program kablosu (4'lü Pin.)  
Pil : Pil ile beraber programlama  
Prog.Cihazı: Hi-Pro / Hi-Pro2 USB ile.  
Yazılım : EarTuning

Programlama Kablosu HI-PRO2



\* OSPL (Ses çıkış basıncı seviyesi) / RESP (Frekans Alanı) / FOG (Tam kazanç) - Teknik veriler EN 60118-0 Ear Simülâtör (MZ kupler) / EN 60118-7:2005 2ccm-kupler değerlerine göre hazırlanmıştır.  
\* İşitme cihazının maksimum ses çıkış seviyesi 132 dB SPL olabilir. Kullanıcının geri kalan işitme yeteneğine zarar verme riski bulunduğundan ürün seçimi ve uygulamasını sadece uzman kişiler yapabilir.