

Nano3 Serisi


Kanal İçi (Ultra CIC/Power)

Nano3 A Micro P




Teknik Özellikler		EN 60118-0 Ear Simülâtör	EN 60118-7:2005 2ccm-kupler
Çıkış (OSPL90)			
Maksimum	dB SPL	124	116
HFA Ortalama (1000,1600,2500 Hz)	dB SPL	121	114
Kazanç (FOG50)			
Maksimum	dB	62	54
HFA Ortalama (1000,1600,2500 Hz)	dB	56	49
Referans Test Kazancı	dB	44	36
Eşdeğer Giriş Gürültü	dB SPL	23	22
Frekans Alanı (RESP60)			
Düşük Frekans Limiti	Hz	<100	<100
Yüksek Frekans Limiti	Hz	7300	6800
Toplam Harmonik Bozulma			
500 Hz (Girdi 70 dB SPL)	%	0,8	0,6
800 Hz (Girdi 70 dB SPL)	%	0,9	0,7
1600 Hz (Girdi 65 dB SPL)	%	0,3	0,2
Telecoil Duyarlılığı (MASL)	dB SPL	-	-
Pil (1000 Hz /Girdi 65 dB)			
Pil Akımı	mA	0,80	0,80
Pil Ömrü (Ortalama)	Saat	115	115
Pil tipi			10
Voltaj Değeri	V		1.3
Program sayısı			6
Kanal sayısı			16
Mikrofon			1
Telecoil			Opsiyonel
Potans-Ses ayarı			Opsiyonel
Trimer			-


Uygulama Alanı

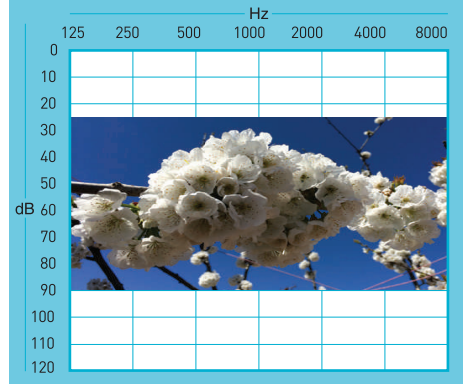

EN 60118-0 Ear Simülâtör

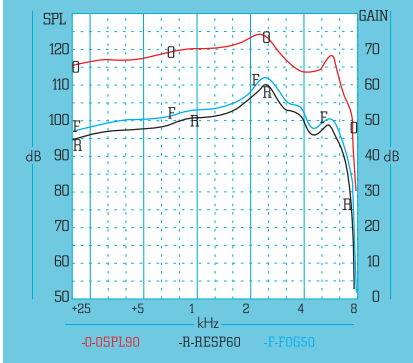

EN 60118-7:2005 2ccm-kupler

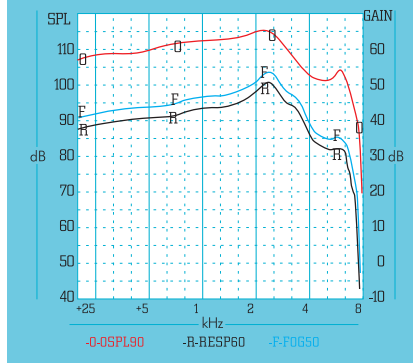

Programlama Sistemi

Kablo : ITE kablo 10 Batt./Sağ&Sol
 Battery : Pilsiz Programlama
 Progr.Cihazı : Hi-Pro / Hi-Pro2 ile USB
 Yazılım : EarTuning2

Program Kablosu

HI-PRO2



Performans Özellikleri

- Eartechnic İşitme Cihazları özgün tasarımları sayesinde güvenilir, dayanıklı ve güçlüdür
- IEC 60068-2-64 (Titreşim)
- IEC 60068-2-31 (Mekanik şok)
- IEC 60068-2-14 (Şok sıcaklık değişimleri)

Not: Testler kit üzerinde yapılmıştır.

Temel Özellikler:

- 16 WDRC bağımsız kanal uyarlama
- 16 Kanal ince uyarlama kazanç bandı
- 16 Kanal MPO
- 8 KHz'e kadar geniş bant uyarlama
- Kanal Bazlı Basamaklı Gürültü Düşürücü
- Ayarlanabilir 6 Program
- Giriş Modları;
 - Omni
 - Omni & Tinnitus Terapi
- In-situ Konfor Test
- Rüzgar Gürültü Yöneticisi
- Ses ve Ton ile yapılan Program Değişirme ve Düşük Pil Uyarısı
- Program ve VC Konumu otomatik kayıt
- Veri Kaydı
- Çıkış Filtresi
- Kullanıcının tercih ettiği programdan başlar
- Başlangıç Süresini Ayarlama
- Opsiyonel Özellikler;
 - Buton ile Program Değişirme ve Ses Kontrolü
 - Telecoil
 - Analog VC

Spesifik Özellikler

- Otomatik ses kontrol sistemi
- Maksimum çıkış kontrol sistemi
- Kazanç kontrol sistemi
- Tek mikrofon
- FM sistem uyumlu (Opsiyonel)
- Süper Adaptif Feedback İptali
- Tinnitus rehabilitasyonu için başarılı frekans izolasyon sistemi(T-FIS)
- Akustik Switch-Program değişimi için buton'a gerek kalmaz
- İç Gürültü Baskılaması
- Düşük Frekans Ses Açıklığı

* OSPL (Ses çıkış basıncı seviyesi) / RESP (Frekans Alanı) / FOG (Tam kazanç)

• Teknik veriler EN 60118-0 Ear Simülâtör (MZ kupler) / EN 60118-7:2005 2ccm-kupler değerlerine göre hazırlanmıştır.