

## Nano3 Serisi


## Kanal İçi (ITE/Power)

## Nano3 B MP




Teknik Özellikler		EN 60118-0 Ear Simülâtör	EN 60118-7:2005 2ccm-kupler
<b>Çıkış (OSPL90)</b>			
Maksimum	dB SPL	131	123
HFA Ortalama (1000,1600,2500 Hz)	dB SPL	126	118
<b>Kazanç (FOG50)</b>			
Maksimum	dB	70	60
HFA Ortalama (1000,1600,2500 Hz)	dB	63	55
<b>Referans Test Kazancı</b>	dB	49	41
<b>Eşdeğer Giriş Gürültü</b>	dB SPL	24	23
<b>Frekans Alanı (RESP60)</b>			
Düşük Frekans Limiti	Hz	<100	<100
Yüksek Frekans Limiti	Hz	6400	5600
<b>Toplam Harmonik Bozulma</b>			
500 Hz (Girdi 70 dB SPL)	%	0,7	0,8
800 Hz (Girdi 70 dB SPL)	%	0,6	0,4
1600 Hz (Girdi 65 dB SPL)	%	0,1	0,1
<b>Telecoil Duyarlılığı (MASL)</b>	dB SPL	-	-
<b>Pil (1000 Hz /Girdi 65 dB)</b>			
Pil Akımı	mA	0,84	0,86
Pil Ömrü (Ortalama)	Saat	190	185
<b>Pil tipi</b>		312	
<b>Voltaj Değeri</b>	V	1,3	
<b>Program sayısı</b>		4	
<b>Kanal sayısı</b>		12	
<b>Mikrofon</b>		1	
<b>Telekoil</b>		Opsiyonel	
<b>Potans-Ses ayarı</b>		Opsiyonel	
<b>Trimer</b>		-	


## Uygulama Alanı

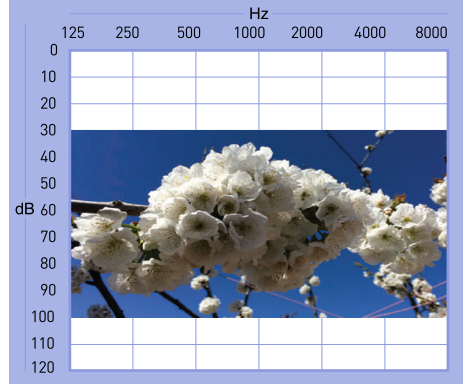

## EN 60118-0 Ear Simülâtör

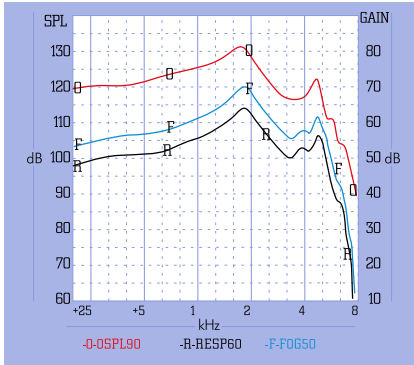

## EN 60118-7:2005 2ccm-kupler

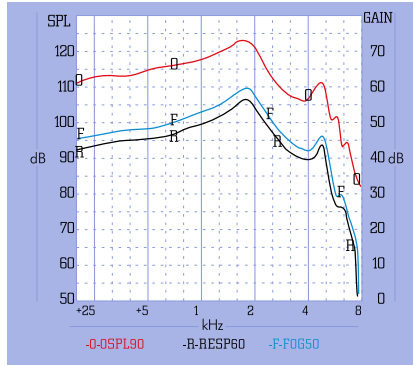

## Programlama Sistemi

Kablo : ITE kablo 312 Batt./Sağ&Sol  
 Battery : Pilsiz Programlama  
 Progr.Cihazı : Hi-Pro / Hi-Pro2 ile USB  
 Yazılım : EarTuning2

Program Kablosu

HI-PRO2



## Performans Özellikleri

- Eartechnic İşitme Cihazları özgün tasarımları sayesinde güvenilir, dayanıklı ve güçlüdür
- IEC 60068-2-64 (Titreşim)
- IEC 60068-2-31 (Mekanik şok)
- IEC 60068-2-14 (Şok sıcaklık değişimleri)

Not: Testler kit üzerinde yapılmıştır.

## Temel Özellikler:

- 12 WDRC bağımsız kanal uyarlama
- 12 Kanal ince uyarlama kazanç bandı
- 12 Kanal MPO
- 8 KHz'e kadar Geniş bant uyarlama
- Kanal Bazlı Basamaklı Gürültü Düşürücü
- Ayarlanabilir 4 Program
- Giriş Modları;
  - Omni
  - Omni & Tinnitus Terapi
- In-situ Konfor Test
- Rüzgar Gürültü Yöneticisi
- Ses ve Ton ile yapılan Program Değişirme ve Düşük Pil Uyarısı
- Veri Kaydı
- Opsiyonel Özellikler;
  - Buton ile Program Değişirme ve Ses Kontrolü
  - Telekoil
  - Analog VC

## Spesifik Özellikler

- Otomatik ses kontrol sistemi
- Maksimum çıkış kontrol sistemi
- Kazanç kontrol sistemi
- Tek mikrofon
- FM sistem uyumlu (Opsiyonel)
- Süper Adaptif Feedback İptali
- Tinnitus rehabilitasyonu için başarılı frekans izolasyon sistemi(T-FIS)
- Akustik Switch-Program değişimi için buton'a gerek kalmaz
- İç Gürültü Baskılama
- Düşük Frekans Ses Açıklığı

\* OSPL (Ses çıkış basınç seviyesi) / RESP (Frekans Alanı) / FOG (Tam kazanç) - Teknik veriler EN 60118-0 Ear Simülâtör (MZ kupler) / EN 60118-7:2005 2ccm-kupler değerlerine göre hazırlanmıştır.  
 \* İşitme cihazının maksimum ses çıkış seviyesi 132 dB SPL'i aşabilir. Kullanıcının geri kalan işitme yeteneğine zarar verme riski bulunduğuundan ürün seçimini ve uygulamasını sadece uzman kişiler yapabilir.