


Royal8 Serisi

Kanal İçi (Ultra CIC) **Royal8 Micro**


Teknik Özellikler		EN 60118-0 Ear Simülâtör	EN 60118-7:2005 2ccm-kupler
Çıkış (OSPL90)			
Maksimum	dB SPL	119	110
HFA Ortalama (1000,1600,2500 Hz)	dB SPL	114	106
Kazanç (FOG50)			
Maksimum	dB	50	41
HFA Ortalama (1000,1600,2500 Hz)	dB	42	34
Referans Test Kazancı	dB	37	29
Eşdeğer Giriş Gürültü	dB SPL	24	23
Frekans Alanı (RESP60)			
Düşük Frekans Limiti	Hz	<200	<200
Yüksek Frekans Limiti	Hz	7900	7900
Toplam Harmonik Bozulma			
500 Hz (Girdi 70 dB SPL)	%	1,5	1,4
800 Hz (Girdi 70 dB SPL)	%	1,9	1,8
1600 Hz (Girdi 65 dB SPL)	%	1,7	1,5
Telecoil Duyarlılığı (MASL)	dB SPL		
Pil (1000 Hz /Girdi 65 dB)			
Pil Akımı	mA		0,95
Pil Ömrü (Ortalama)	Saat		95
Pil tipi			10
Voltaj Değeri	V		1.3
Program sayısı			4
Kanal sayısı			8
Mikrofon			Omni
Telecoil			Opsiyonlu
Potans-Ses ayarı			Opsiyonlu
Trimer			-




Uygulama Alanı

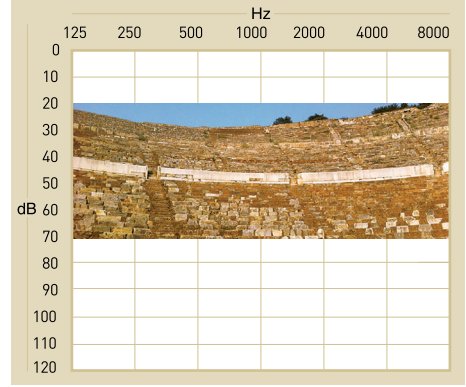

EN 60118-0 Ear Simülâtör

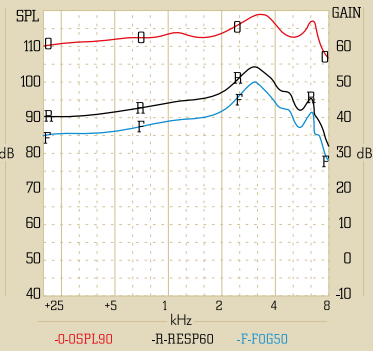

EN 60118-7:2005 2ccm-kupler

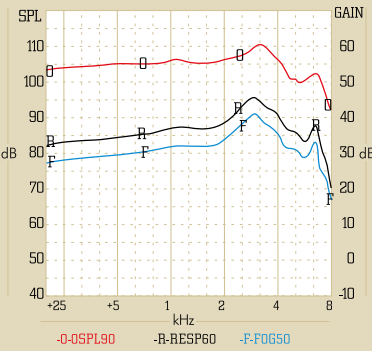

Programlama Sistemi

Kablo : ITE kablo 10 Batt./Sağ&Sol
Pil : Pilsiz programlama
Prog.Cihazı : Hi-Pro / Hi-Pro2 USB ile.
Yazılım : EarTuning

Programlama Kablosu

HI-PRO2



Temel Özellikler:

- %100 Programlanabilir Dijital İşlemci
- 8 kanal WDRC
- 32 ince uyarlama bandı
- 8 kanal MPO
- 8 kanal konuşma tanıma yöneticisi
- Otomatik ses kontrol sistemi
- Maksimum çıkış kontrol sistemi
- Kazanç kontrol sistemi
- FM sistem uyumlu (Opsiyonlu)
- Giriş modları:
 - Omni-direksiyonel
- Diğer üstün donanımlar:
 - NM (gürültü azaltıcı)
 - DFM (dinamik feedback kesme yönetimi)
 - ISM (impuls baskılama yöneticisi)
 - WNM(rüzgar gürültü yöneticisi)
 - Program seçimi
 - Hafıza değiştirme ve düşük pil sinyali
 - Adaptif analiz sistemi
 - Data logging
 - Hızlı adaptasyon teknolojisi
 - Kullanımı kolay, düşük pil tüketimi.
 - Micro gruplar duymaya, en üstün donanım ile olaganüstü konfor ve yüksek kazanç sağlar.
 - Kısa adaptasyon süresi.

* OSPL (Ses çıkış basınç seviyesi) / RESP (Frekans Alanı) / FOG (Tam kazanç)

• Teknik veriler EN 60118-0 Ear Simülâtör (MZ kupler) / EN 60118-7:2005 2ccm-kupler değerlerine göre hazırlanmıştır.